

# LEDA EI30, EI60



NOTRANJA VHODNA PROTIPOŽARNA VRATA, IZDELANA V TEHNOLOGIJI HALSPAN

Prikazan model LEDA EI30 s furnirjem OREH s kljuko STANDARD INOX



## SPLOŠNE INFORMACIJE

Protipožarne, dimotesne in akustične funkcije zagotavlja izključno montaža celotnega kompleta, ki vključuje: protipožarno vratno krilo (tovarniško opremljeno s tesnili, ključavnico, tečaji, padajočim tesnilom), vratni okvir, samozapiralo in vložek ter kljuko, ki izpolnjuje zahteve poljskega standarda (PN).

Zvočna izolativnost vrat sistema HALSPAN s padajočim tesnilom po PN-B-02151-03:1999 znaša  $R_w=32$  dB

Krila prodajamo izključno v kompletu z lesenim ali jeklenim okvirjem.

## KONSTRUKCIJA

- polnilo s specialno ploščo HALSPAN debeline 44 mm za tip EI30 ter 54 mm za EI60
- celotna debelina krila 50 mm v EI30 ter 60 mm v EI60
- okvir iz iglastega lesa
- p. požarno in nabrekajoče-dimotesno tesnilo
- avtomatsko tesnilo

## ZAKLJUČEK

- rob krila izdelan v tehnologiji STANDARD

## OKOVJE

- trije tečaji  $\varnothing 18$  nastavljiv v treh ravninah
- ključavnica na patentni vložek
- samozapiralo z doplačilom

## VRATNI OKVIRJI

- fiksni leseni protipožarni okvir
- p. požarno tesnilo
- zapahna plošča z regulacijo ali z doplačilom elektrozapah
- jeklena nastavljiva, kotna velika ali jeklena varjen v RAL 9010, 8003, 8017, 7035, 7016, 1005

## DOPLAČILA

ramensko p.pož. samozapiralo

tirno p.pož. samozapiralo

prezračevalna p.pož. rešetka

kljuka VARNA ali STANDARD INOX, str. 109

spodnji cilinder

vložek 30/40 (EI30) ali 30/50 (EI60)

zaklepna p.pož. ključavnica zgornja

p.pož. kukalo

### GREKO



OREH GREKO




ZLATI HRAS GREKO



SANREMO GREKO



HRAS GREKO



BELI GREKO<sup>1)</sup>



SONOMA GREKO



HRAS SIVI GREKO



HRAS SREDNJI GREKO



BOR BELI GREKO



SNEŽNOBELI GREKO<sup>1)</sup>



BREST GREKO

### FINISH



OREH



AKACJA



SVETLA AKACJA

### CPL



HRAS ST CPL



HRAS SIVI ST CPL



WENGE ST CPL



BOR SIVI ST CPL

### PREMIUM




OREH PREMIUM




KLON SIVI PREMIUM




HRAS PREMIUM



BELO LUBJE PREMIUM



BELI PREMIUM<sup>1)</sup>



PREČNI MACESEN



JESEN GRAFIT PREMIUM



BETON PREMIUM



<sup>1)</sup> beli gladek furnir, ki imitira pobarvano površino



# LESENI OKVIR

LEDA EI30, EI60

## FIKSNI LESENI OKVIR ZA P.POŽ. KRILA LEDA EI30 i EI60

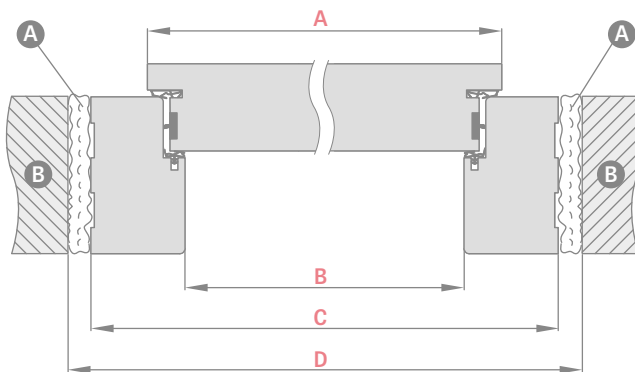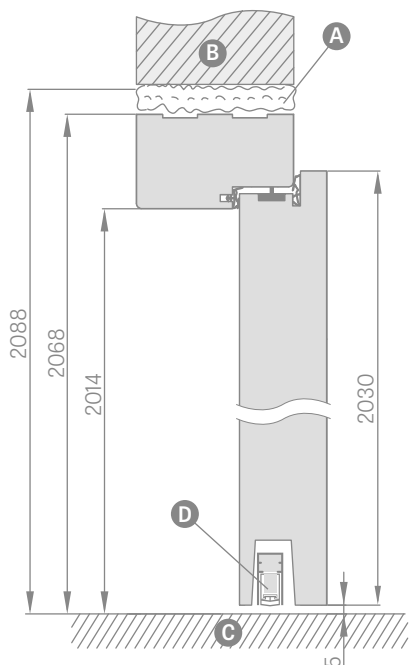

Širina vrat	A	B	C	D
„80“	860	817	925	955
„90“	960	917	1025	1055
„100“	1060	1017	1125	1155

### SPLOŠNE INFORMACIJE

Leseni okvir za protipožarna krila LEDA EI30 in LEDA EI60 izdelan v tehnologiji HALSPAN

### KONSTRUKCIJA

fixni okvir iz iglaste lepljenke, lepljen v barvi krila s protipožarnim tesnilom

### OKOVJE

- trije tečaji Ø18 nastavljiv v treh ravninah
- zapahna plošča z regulacijo ali z doplačilom elektrozapah

### DOPLAČILA

za EI30 od 100 do 460 ter  
za EI60 od 120 do 480 vsakih 20 mm

DVOKRILNA VRATA

- A** - protipožarna montažna pena
- B** - zid
- C** - tla
- D** - avtomatsko tesnilo


### TIRNO SAMOZAPIRALO




### RAMENSKO SAMOZAPIRALO



### PREREZ P.POŽ. OKVIRJA Z VGRADNJO V ZIDU

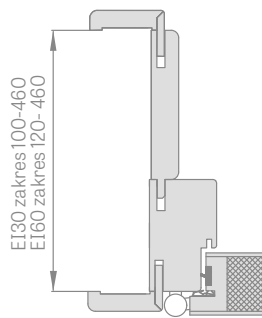

### PREREZ FIKSNEGA P.POŽ. OKVIRJA





# JEKLENI VRATNI OKVIRJI

LEDA EI30, EI60

## SPLOŠNE INFORMACIJE

jelekni okvir, uporabljen za p. požarna krila  
LEDA EI30 in LEDA EI60 izdelan v tehnologiji HALSPAN

## KONSTRUKCIJA


fiksni okvir izdelan iz črne pločevine deb. 1,5 mm praškasto porbarvan po RAL barvi, varjen na vogalih, s požarnim tesnilom in ojačitvijo pod samozapiralno napravo, standardno.

## OKOVJE

- trije nastavljivi tečaji v dveh ploskvah
- zapahna plošča z regulacijo ali z doplačilom elektrozapah


## KOTNI JEKLEN OKVIR, VELIK P.POŽ.

varjen in barvan po RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

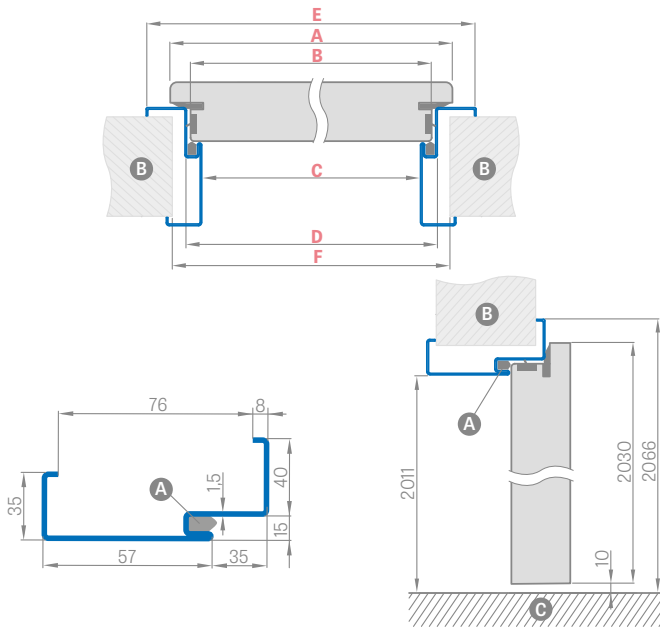

Širina vrat	A	B	C	D	E	F
„80“	860	834	813	843	923	895
„90“	960	934	913	943	1023	995
„100“	1060	1034	1013	1043	1123	1095

## NAMESTITEV KOTNEGA VRATNEGA OKVIRJA



- A** - tesnilo
- B** - zid
- C** - tla
- D** - montažno sidro
- E** - raztezni vijak
- F** - izpolniti

## DOPLAČILA

PROTIPOŽARNI ELEKTROZAPAH

nastavljivi okvir „100“

fiksni okvir „100“

izdelana iz pocinkane pločevine


okvir za dvokrilna vrata

RAL



## NASTAVLJIV JEKLENI OKVIR (OBJEMAJOČ) P.POŽ.

varjen in barvan po RAL9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

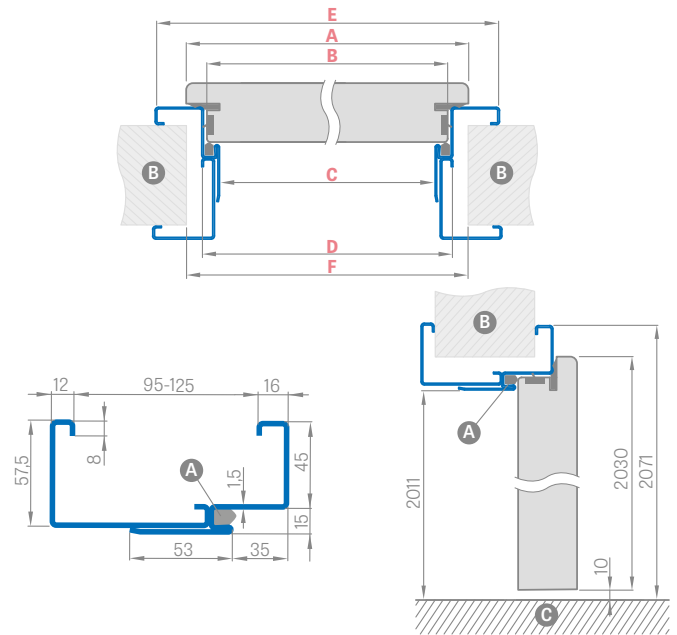

Širina vrat	A	B	C	D	E	F
„80“	860	834	813	843	933	910
„90“	960	934	913	943	1033	1010
„100“	1060	1034	1013	1043	1133	1110

Razpon nastavitve  
min.-max (mm)

95-125
125-155
155-185
185-215
215-245
245-275
275-305